






21 января 2019

Циркуляционные осевые вентиляторы серии ACSF для животноводства



Циркуляционные (разгонные) осевые вентиляторы серии ACSF предназначены для перемешивания воздуха и одновременно удаления влажного и горячего воздуха из зоны отдыха животных, подсушки лежачков, сдувания насекомых с животных и технологического оборудования.

- самоочищающееся шестилопастное рабочее колесо с лопастями из нержавеющей стали статически и динамически сбалансировано для уменьшения шума и вибрации;
- центральная ступица и клиноременный шкив из алюминиевого сплава;
- корпус и кожух выполнены из высокопрочной оцинкованной листовой стали;
- 3-х фазный электродвигатель со степенью защиты IP55, класса изоляции F.

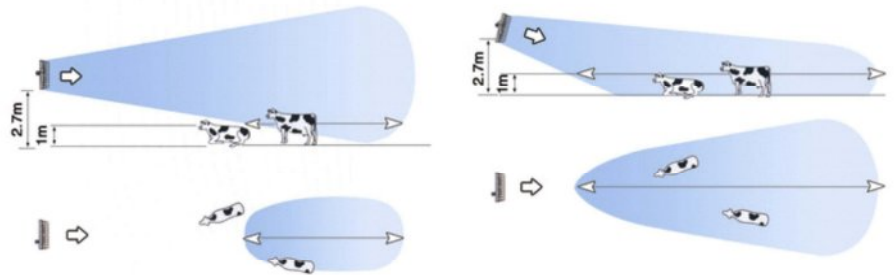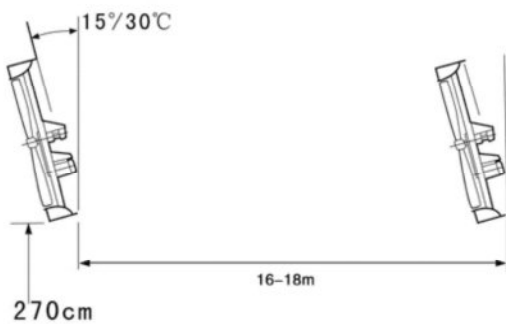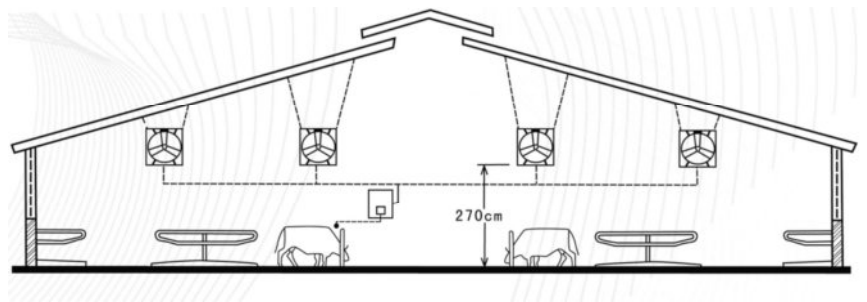

Наименование	Диаметр лопастей, мм	Скорость вращения, мин ⁻¹		V, м ³ /час, при 0 Па	Шум, дБ	Мощн., кВт	U пит, В	Вес, кг не более	Габаритные размеры, мм	
		двигателя	рабочего колеса						высота/ширина	глубина
ACSF-1000	900	1400	610	30000	70	0,75	380	34,00	1000	420
ACSF-1220	1100	1400	460	38000	70	0,75	380	43,00	1220	420
ACSF-1380	1270	1400	439	44000	70	1,10	380	58,00	1380	420
ACSF-1530	1400	1400	325	55800	70	1,50	380	67,00	1530	420