




### Высокопроизводительные экономичные вентиляторы серии ACF


#### для птицеводства и животноводства



ACF-750



ACF- 830 ACF-1000

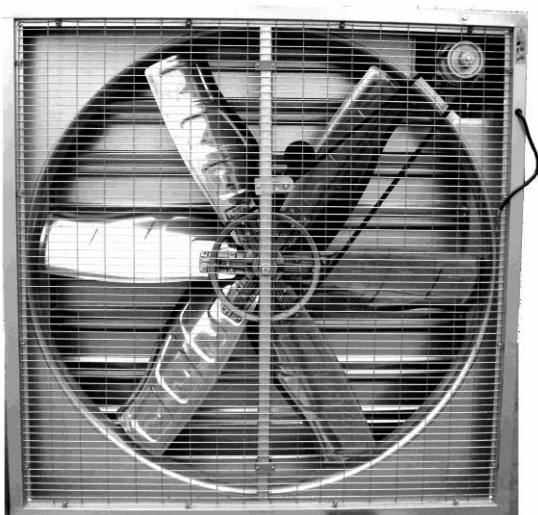

ACF-1100 ACF-1220  
ACF-1380 ACF-1530

Вытяжные осевые вентиляторы серии ACF для встраивания в стеновой проем специально разработаны для вентиляции животноводческих помещений.

Вентиляторы моделей ACF-750 (с прямым приводом), ACF-830 и ACF-1000 (с ременным приводом) с габаритными размерами соответственно 750x750мм, 830x830мм, 1000x1000мм предназначены в основном для работы в «классической» схеме вентиляции птичников с расположением вытяжных вентиляторов в боковых стенах и притоком воздуха через крышные шахты.

Ременный привод крыльчатки вентилятора обеспечивает плавный пуск и «мягкую» работу двигателя в период эксплуатации и исключает выход из строя двигателя (при отсутствии защиты от перегрузки) по причине обледенения или заклинивания рабочего колеса.

Высокопроизводительные вентиляторы ACF-1100, ACF-1220, ACF-1380 и ACF-1530 предназначены для работы в схеме «смешанной» и «тоннельной» вентиляции с притоком воздуха через тоннельные жалюзи.

- самоочищающееся рабочее колесо с 6-ю лопастями из нержавеющей стали статически и динамически сбалансировано для уменьшения шума и вибрации;
- центральная ступица и клиноременный шкив изготовлены из алюминия, отлитого под давлением;
- корпус и кожух выполнены из высокопрочной оцинкованной листовой стали;
- жалюзи обратного клапана выполнены из оцинкованной стали особой прочности;
- толкатель из высококачественного нейлона обеспечивает легкое и надежное открывание и закрывание жалюзи;
- бесшумный подшипник с высоким сроком службы;
- 3-х фазный электродвигатель со степенью защиты IP55, класса изоляции F

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Производительность, при 0 Па, м³/ч	Диаметр рабочего колеса, мм	Скорость вращения рабочего колеса, об./мин	Мощность двигателя, кВт	Габаритные размеры, мм		
					А	В	С
ACF-750	10 600	600	960	0,37	750	750	450
ACF-830	20 000	720	790	0,55	830	830	400
ACF-1000	25 000	900	610	0,75	1000	1000	400
ACF-1100	32 500	1000	600	0,75	1100	1100	400
ACF-1220	38 000	1100	460	1,10	1220	1220	400
ACF-1380	44 000	1270	430	1,50	1380	1380	400
ACF-1530	55 800	1400	325	1,50	1530	1530	400